





ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ



DC ECO

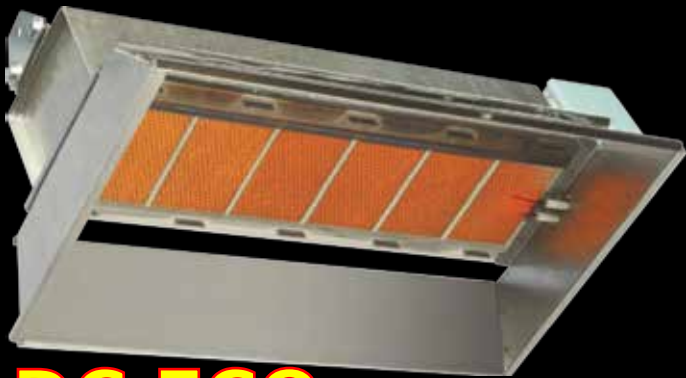

DELUX

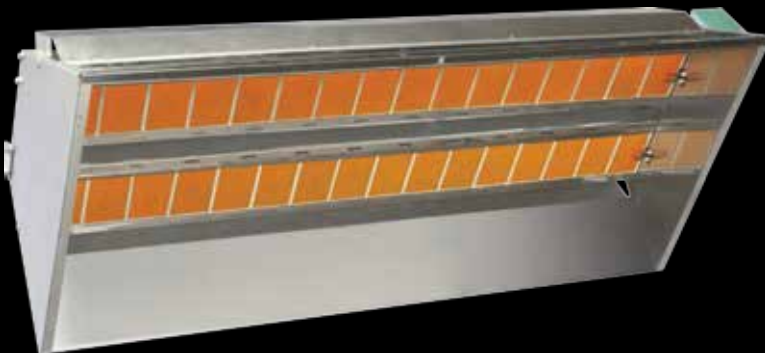

DC



NEROHEAT

KALIENTE



KALOR



SOLFLAME



Ο οικονομικότερος & αποδοτικότερος τρόπος για θέρμανση με αέριο για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους. Έχουν υψηλή απόδοση, είναι πολύ οικονομικά στη λειτουργία τους, δεν χρειάζονται συντήρηση. Κατασκευάζονται στην Ιταλία και Αγγλία από Ανοξειδωτο ατσάλι με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Με ηλεκτρονική ανάφλεξη, μοντέλα 2 σταδίων με δυνατότητα χειρισμού από απόσταση.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ 4KW-68KW.

VERSIONE ON-OFF ON-OFF VERSION		4P*	6P*	8P*	10P	12PR	12P	16P	10+10P	12+12P	16+16P
VERSIONE BISTADIO TWO-STAGE VERSION		4PB	6PB	8PB	10PB	12PRB	12PB	16PB	10+10PB	12+12PB	16+16PB
Piastrine ceramiche Ceramic plates	nr.	4	6	8	10	12	12	16	20	24	32
Alimentazione elettrica Electric feeding		220 - 240 Volt - 1ph - 50 - 60 Hz									
Classe NO _x NO _x Class		4									
GAS G20 P = 20 mbar											
MAX-MIN potenza termica (HS) MAX-MIN thermal capacity (HS)	(kW)	7,2 5,45	9,6 7,2	16,1 12,1	18,3 13,8	19,0 14,2	22,2 16,7	34,4 31,1	36,6 27,6	44,4 33,4	68,8 62,0
MAX-MIN consumo Gas MAX-MIN Gas consumption	(M3/h)	0,69 0,52	0,91 0,69	1,53 1,15	1,75 1,31	1,81 1,35	2,12 1,59	3,43 2,95	3,50 2,62	4,24 3,18	6,70 5,90
GAS G31 P = 2 - 30 - 37 - 50 mbar											
MAX-MIN potenza termica (HS) MAX-MIN thermal capacity (HS)	(kW)	7,0 5,3	9,3 7,0	13,5 10,2	17,9 13,4	17,8 15,7	21,7 16,3	33,6 27,1	35,8 26,8	43,4 32,6	67,2 54,2
MAX-MIN consumo Gas MAX-MIN Gas consumption	(M3/h)	0,50 0,38	0,67 0,50	0,97 0,73	1,28 0,96	1,28 1,13	1,55 1,16	2,90 1,94	2,56 1,92	3,10 2,32	4,80 3,90

DC	
Modello / Model	L X L (W) X H mm
4P	670X465X350
6P	855X465X350
8P	1040X465X350
10P	1230X465X350
12P/PR	1410X465X350
16P	1780X465X350
10+10P	1280X710X350
12+12P	1460X710X350
16+16P	1830X710X350

DC eco	
Modello / Model	L X L (W) X H mm
4P	670X375X250
6P	855X375X250
8P	1040X375X250
10P	1230X375X250
12P/PR	1410X375X250
16P	1780X375X250
10+10P	1280X600X250
12+12P	1460X600X250
16+16P	1830X600X250

DELUX

DELUX 4P

Θερμική Ισχύς Hi : 7,2KW
 Θερμική Ισχύς Lo : 5,4KW
 Κεραμικές πλάκες : 4
 Ανάφλεξη : Ηλεκτρονική
 Καύσιμο : LPG - NG
 Κατανάλωση LPG : 0.50 kg/h
 Κατανάλωση NG : 0.69 kg/h
 Ύψος : 173 mm
 Μήκος : 693 mm
 Πλάτος : 267 mm

DELUX 6P

Θερμική Ισχύς Hi : 9,6KW
 Θερμική Ισχύς Lo : 7,2KW
 Κεραμικές πλάκες : 6
 Ανάφλεξη : Ηλεκτρονική
 Καύσιμο : LPG - NG
 Κατανάλωση LPG : 0.67 kg/h
 Κατανάλωση NG : 0.91 kg/h
 Ύψος : 173 mm
 Μήκος : 877 mm
 Πλάτος : 267 mm

NEROHEAT

NEROHEAT 4P

Θερμική Ισχύς Hi : 7,2KW
 Θερμική Ισχύς Lo : 5,4KW
 Κεραμικές πλάκες : 4
 Ανάφλεξη : Ηλεκτρονική
 Καύσιμο : LPG - NG
 Κατανάλωση LPG : 0.50 kg/h
 Κατανάλωση NG : 0.69 kg/h
 Ύψος : 2382 mm
 Μήκος : 470 mm
 Πλάτος : 594 mm

NEROHEAT 6P

Θερμική Ισχύς Hi : 9,6KW
 Θερμική Ισχύς Lo : 7,2KW
 Κεραμικές πλάκες : 6
 Ανάφλεξη : Ηλεκτρονική
 Καύσιμο : LPG - NG
 Κατανάλωση LPG : 0.67 kg/h
 Κατανάλωση NG : 0.91 kg/h
 Ύψος : 2382 mm
 Μήκος : 470 mm
 Πλάτος : 594 mm

KALIENTE KALOR SOLFLAME

ACCENSIONE MANUALE / MANUAL START UP		KALIENTE M	KALOR	SOLFLAME M
Classe NO _x / NO _x Class				
L X L (W) X H	(mm)	590X610X2200	590X610X2100	590X610X2200
Bombola gas / Gas bottle	(kg)	10 / 15	10 / 15	10 / 15
Versione elettronica con telecomando		KALIENTE E	NO	SOLFLAME E
Remote control		BATTERY AAA	-	BATTERY AAA
GAS G31 P = 2 - 30 - 37 - 50 mbar				
Max-Min potenza termica (HS) Max-Min thermal capacity (HS)	(kW)	10,2-6,0	10,5-6,5	10,2-6,0
Max-Min consumo Gas Max-Min Gas consumption	(kg/h)	0,7-0,4	0,8-0,5	0,7-0,4



ΑΝΤΑΡΤΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 5ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΒΑΡΗΣ * 19400 ΚΟΡΩΠΙ
 ΤΗΛ. 210.6627566/7 FAX. 210.6625287
 e-mail : info@clima-antartis.gr - web site : www.clima-antartis.gr

DC - DC ECO