ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

clima ANTARTIS
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

YOUR PERFECT CLIMATE

WITH OVER 35 YEARS OF EXPERIENCE

Restaurant • Hotel • Cafe • Events
Pool • Outdoor • Industry

Τι προσφέρουμε..
Εδώ και 35 χρόνια η εταιρεία **ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΑΡΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ** προμηθεύει την ελληνική αγορά με εξαεριστήρες, αερόθερμα, αερολέβητες πετρελαίου, υγραερίου, φυσικού αερίου, οικολογικές κυψέλες δροσισμού ψύξης με νερό, συστήματα υδρονέφωσης, αφυγραντές, πλυστικές μηχανές υψηλής πίεσης, ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου και πίνακες αυτοματισμού κλιματολογικών συνθηκών.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας έχει αναπτύξει εξειδικευμένο τμήμα με μεγάλη εμπειρία στον εξωτερικό κλιματισμό(Ψύξη-Θέρμανση) σε Καφετέριες-Εστιατόρια-Ξενοδοχεία-Μπάρ κ.α.

EVAPORATIVE AIR COOLER – ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ

Τα AIR COOLERS ρίχνουν την θερμοκρασία μέσω της θερμότητας στον αέρα με την εξάτμιση του νερού σύμφωνα με την αρχή «ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ»

Οι μονάδες αυτές είναι ιδανικές για τους ανοικτούς και ημίκλειστους χώρους όπως: ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΠΙΣΙΝΕΣ-ΧΩΡΟΥΣΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣΝΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ-BEACH BAR-ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ-ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ-ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΑΝΑΒΙΚΑ Κ.Α

Μπορούν άμεσα να δώσουν φυσικό και δροσερό αέρα καθώς φιλτράρουν και τον αέρα από σκόνη και μυρωδιές. Η χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τα καθιστούν την καλύτερη λύση στο θέμα εξοικονόμησης ενέργειας.

ANT-RD45 ANT-SF60 ANT-KF60 ANT-RD80 ANT-80HS

ΤΥΠΟΣ	ANT-RD45	ANT-SF60	ANT-KF60	ANT-RD80	ANT-80HS
ΠΑΡ. ΑΕΡΟΣ (m^3 / h)	4,500	5000	6000	8000	8000
ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗ (V / Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΗΛ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	400	160	290	950	220
ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Φυγοκεντρικός	Αξονικός	Αξονικός	Φυγοκεντρικός	Αξονικός
ΚΑΤΑΝ. ΝΕΡΟΥ (lt / h)	6-8	4-6	4-8	6-8	6-9
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (lt)	60	35	30	60	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	72x72x110	55x36x113	85x48x179	72x72x135	89x60x175
ΒΑΡΟΣ (kg)	35	16	35	55	34
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ (cm)	35x33	57x57	57x57	35x33	55x57
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)	<50	<65	<68	<60	<64
ΚΑΛΥΠΤΟΜ. ΧΩΡΟΣ (m^2)	30-40	15-40	30-50	50-60	40-60

clima ANTARTIS
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ANT 80-W190 ANT-100 ANT-100HQ ANT-18 ANT-25

ΤΥΠΟΣ	ANT 80-W190	ANT-100	ANT-100HQ	ANT-18	ANT-25
ΠΑΡ. ΑΕΡΟΣ (m^3 / h)	8000	10.000	10.000	18.000	25.000
ΗΛ. ΠΑΡΟΧΗ (V / Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΗΛ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	260	440	440	1100	1500
ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	Αξονικός	Αξονικός	Αξονικός	Αξονικός	Αξονικός
ΚΑΤΑΝ. ΝΕΡΟΥ (lt / h)	5-8	4-6	4-6	15-25	20-30
ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (lt)	190	40	120	145	35
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	89x60x168	90x48x176	90x48x176	106x66x168	108x108x138
ΒΑΡΟΣ (kg)	55	60	60	68	72
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ (cm)	55x57	60x70	60x70	65x65	70x70
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ (dB)	<65	<60	<60	<68	<72
ΚΑΛΥΠΤΟΜ. ΧΩΡΟΣ (m^2)	40-60	50-80	50-80	80-100	150-200

Parameter table of ventilating and lowering temperature

Outlet temperature \ outdoor humidity	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
25℃	12.0	13.0	14.5	15.7	17.5	19.1	21.5	22.3	23.7
27℃	13.5	14.5	16.5	17.4	20.0	21.2	23.0	24.6	27.0
30℃	15.5	16.5	19.0	20.4	22.5	23.9	26.0	27.6	30.0
32℃	17.0	18.0	21.0	22.6	25.0	26.6	29.0	30.4	32.0
35℃	19.0	20.0	23.0	24.8	27.5	29.1	31.5	33.1	
37℃	20.5	22.7	25.0	26.8	29.5	31.1	33.5		
40℃	22.0	23.8	26.5	28.3	31.0	33.0			
42℃	23.0	25.0	28.0	29.8	32.5				
45℃	24.0	25.9	28.9	30.8					

Protected with trial version of Watermark. Full version doesn't put this mark.

ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70-100BAR

Η υδρονέφωση χρησιμοποιειται σε πολλούς τομείς, κυρίως για την ψύξη χώρων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο συμβατικός κλιματισμός δεν επαρκεί.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι η ψύξη εξωτερικών χώρων σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΠΙΣΙΝΕΣ-ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ-BEACH BAR-ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ-ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ-ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΑΝΑΒΙΚΑ Κ.Α αλλά και οι εφαρμογές στη βιομηχανία και στον αγροτικό τομέα, κ.λ.π.

Η υδρονέφωση στο βιομηχανικό τομέα προσφέρεται για την καταστολή της σκόνης και των μικροβίων που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα των εργοστασίων καθώς και για την απόσμηση δυσάρεστων οσμών σε μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων κ.λ.π.

Η χρήση συστημάτων υδρονέφωσης, πέρα από τον τομέα της μαζικής εστίασης και της βιομηχανίας, θεωρείται απαραίτητη και στον τομέα τροφίμων και ζωοτροφικών μονάδων αλλά και σε χώρους οπού είναι απαραίτητη και η σταθερή υγρασία όπως κελάρια οινοποιείων, θερμοκήπια κλπ.

Με ένα πλήρες σύστημα εξαρτημάτων και με την ειδική αντλία ασκείται πίεση στο νερό 70-100 bar το οποίο στη συνέχεια ψεκάζεται από τα ειδικά ακροφύσια (μπεκ) για να μετατραπεί σε σταγονίδια έως 5 micron (όσο το 1/10 της ανθρώπινης τρίχας).

Απολαύστε το καλοκαίρι όπου και αν βρίσκεστε! Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το καλύτερο σε εξωτερικούς χώρους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι επαγγελματικοί ανεμιστήρες της εταιρείας μας είναι ιδανικοί για Καφετέριες, Εστιατόρια αλλά και για Βεράντες, μπαλκόνια ή μεγάλους χώρους.

FAN WALL 450

FAN WALL 450R &500R

IDRO FAN 450

FAN WALL 500R

FAN WALL 650R

STAND FAN 650

ΤΥΠΟΣ	FAN WALL 450	FAN WALL 450R & 500R	IDRO FAN 450	FAN WALL 500R	FAN WALL 650R	STAND FAN 650
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	45cm	45cm & 50cm	46cm	50,8cm	66cm	66cm
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
ΗΛ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W)	60	90 & 130	120	120	200	200
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΟΤΕΡ	3	3	3	3	3	3
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο χρησιμοποιώντας ανεμιστήρα οροφής της εταιρείας μας.

Σε μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού, ένας ανεμιστήρας οροφής που λειτουργεί παράλληλα με ένα κλιματιστικό, μειώνει το λειτουργικό κόστος έως και 40%.

Το χειμώνα - ένας ανεμιστήρας οροφής με αντίστροφη λειτουργία κυκλοφορεί – ωθεί τον εγκλωβισμένο ζεστό αέρα στο ανώτερο τμήμα του χώρου προς τα κάτω, μειώνοντας έτσι το κόστος θέρμανσης έως και 10%.

Ο ελάχιστος θόρυβος και η μέγιστη άνεση κάνουν τους ανεμιστήρες οροφής ιδανικούς για χώρους διαβίωσης, υπνοδωματίου και κουζίνας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Τα Ηλεκτρικά θερμαντικά κάτοπτρα υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους όπως σε : Ταράτσες, μπαλκόνια, κήπους, εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφέ, εξοχικές κατοικίες, αίθουσες εκδηλώσεων, υπόστεγα, χώρους κατασκήνωσης, αθλητικους χώρους, κέντρα ευεξίας.

Τα οφέλη της υπέρυθρης – θέρμανσης:

- Άμεση ζεστασιά σε 1 δευτερόλεπτο!
- Έως και 70% εξοικονόμηση κόστους σε σχέση με τις θερμάστρες αερίου
- Αθόρυβη και άοσμη λειτουργία
- Υψηλή διάρκεια ζωής των αντιστάσεων που φτάνει τις 5.000 ώρες
- Τεχνολογικά προηγμένο
- Έλεγχος ισχύος μέσω τηλεχειρισμού
- Δυνατότητα εγκατάστασης στις υπάρχων ομπρέλες – στέγες
- Κατάλληλη και για εσωτερικούς χώρους
- Ιδανική για εξωτερικούς χώρους λόγω των αντισκωριακών υλικών.
- Υψηλή αισθητική ποιότητα απο συμπαγές αλουμίνιο
- Αδιάβροχο IP-65
- VDE πιστοποιημένο

KING S 2500 (Carbon Heater)

Το KING S 2500 είναι το νεώτερο, αισθητικά αναβαθμισμένο θερμαντικό σώμα της σειράς για τοποθέτηση είτε σε τοίχο είτε σε οροφή. Διαθέτει πλήρες κιτ τοποθέτησης και δεν καταλαμβάνει σχεδόν καθόλου από τον πολύτιμο χρόνο σας. Με το τηλεχειριστήριο μπορεί να ενεργοποιηθεί από απόσταση. Διαθέτει έξι επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας- κατανάλωσης ενέργειας 800-1200-1500-1800-2100-2500 Watt.

Η προστατευτική σχάρα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 304 με εγγύηση διά βίου. Διαθέτει πιστοποίηση IP65, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και να αντέξει σε οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες (βροχή, χιόνια κτλ).



- Συνολική ισχύς: 2500 W
- 6 επίπεδα ισχύος:
  800W/1200W/1500W/
  1800W/ 2100W/2500W
- Ηλεκτρική παροχή: AC 220V – 240V
- Διαστάσεις (Μ x Υ x Β)
  90,0 x 16,5 x 14,0 cm
- Βάρος: 3.5 kg
- Στήριξη στον τοίχο
- Μέθοδος ελέγχου: Τηλεχειρισμός
- Συμβατό με IP 65
  για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS

clima ANTARTIS
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

FIRE PATIO HEATER(CARBON HEATER)

- Συνολική ισχύς 2500 Watt
- Τηλεχειριστήριο
- Επιλογή 4 επιπέδων ισχύος (με το τηλεχειριστήριο)
- Τεχνολογία Infrared Carbon heater μεγάλη διάρκεια ζωής
- Στήριξη στον τοίχο
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε τρίποδα (δεν περιλαμβάνεται)
- Ασφάλεια Υπερθέρμανσης
- Συμβατό με IPX55 για χρήση εξωτερικούς Χώρους
- Πιστοποιήσεις CE-EMC-RoHS-IP55
- Διαστάσεις προίοντος : 90cm x 13.0cm x 9,0cm (M x Y x B)

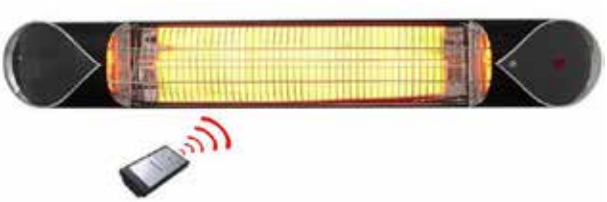



5G2-200KY



- Συνολική ισχύς 2000 Watt
- 3 επίπεδα ισχύος(1000-1500-2000Watt)
- Τεχνολογία Infrared Gold για πολύ γρήγορη απόδοση
- Μέθοδος ελέγχου: Τηλεχειρισμός
- Λαμπτήρα χρυσός με επικάλυψη (ULTRA LOW GLARE)
- Στήριξη στον τοίχο
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS
- Διαστάσεις προίοντος:

63,0 x 10 x 8,0 cm (M x Y x B)

SUN 2000

- Συνολική ισχύς 2000 Watt
- 1 επίπεδα ισχύος
- Μέθοδος ελέγχου: Τηλεχειρισμός
- Τεχνολογία Infrared Gold
  για πολύ γρήγορη απόδοση
- Λαμπτήρα χρυσός με επικάλυψη
  (ULTRA LOW GLARE)
- Στήριξη στον τοίχο
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS
- Διαστάσεις προίοντος:
  60,0 x 10 x 5,5 cm (M x Y x B)

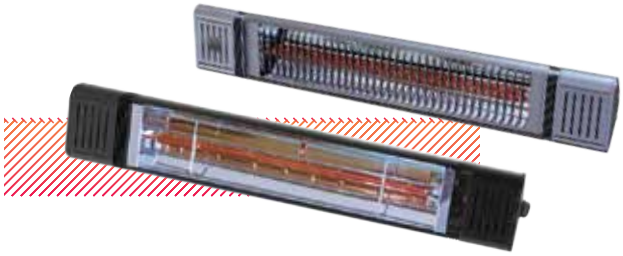



ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ (CERAMIC 70C/200)

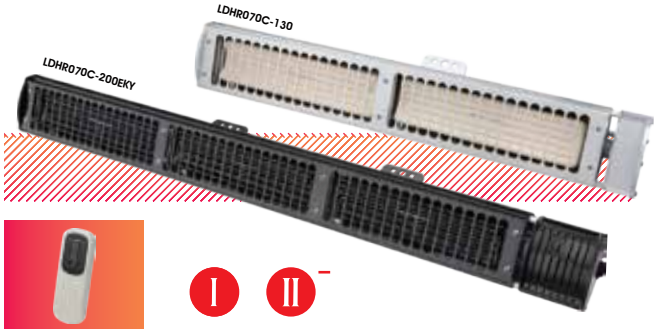

- Συνολική ισχύς 2000 Watt
- 1 επίπεδο ισχύος
- Μέθοδος ελέγχου: Τηλεχειρισμός
- Στήριξη στον τοίχο
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS
- Διαστάσεις προίοντος:
  94,0 x 10 x 8,0 cm (M x Y x B)

SLIM HEATER 2000(ULG+)

- Συνολική ισχύς 2000 Watt
- 6 επίπεδο ισχύος
- Μέθοδος ελέγχου: Τηλεχειρισμός
- Στήριξη στον τοίχο
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS
- Διαστάσεις προίοντος: 73 x 8,0 x 5,5 cm (M x Y x B)

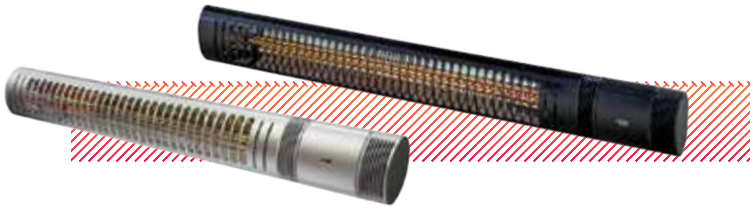



ELBOW-250KY(Ηλεκτρική Θερμάστρα Λαμπατέρ)

EFS Remote IP65

- Συνολική ισχύς 2500 Watt
- 3 επίπεδα ισχύος
- Συμβατό με IP 65 για χρήση σε υγρούς χώρους
- Πιστοποιήσεις CE/ EMC/ RoHS
- Διαστάσεις προίοντος : 79,0 x 14,0 x 11,0 cm

SOLE 1500

θερμαντικά έπιπλα εξωτερικού χώρου

- Συνολική ισχύς 1500 Watt (Carbon λάμπα)
- 1 επίπεδο ισχύος
- 3 λάμπες LED για τον φωτισμό
- Διαστάσεις προίοντος: 215 x Φ50 cm

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ

Ο οικονομικότερος & αποδοτικότερος τρόπος για θέρμανση με αέριο για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους. Έχουν υψηλή απόδοση, είναι πολύ οικοΑνομικά στη λειτουργία τους, δεν χρειάζονται συντήρηση. Κατασκευάζονται σε Ευρωπαϊκούς οίκους, Ιταλία και Αγγλία, από Ανοξείδωτο ατσάλι και με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και δυνατότητα χειρισμού από απόσταση.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ 7KW-45KW.





LRL
Κάτοπτρα αερίου με μονή σωλήνα ενός σταδίου

LRU
Κάτοπτρα αερίου με διπλή σωλήνα ενός σταδίου

	LRL09	LRL12	LRL15	LRL25	LRL30	LRL35	LRL40	LRL45
	LRU09	LRU12	LRU15	LRU25	LRU30	LRU35	LRU40	LRU45
Απόδοση KW	9,0	11,40	15,0	23,0	29,20	34,50	42,50	47,0
Μήκος LRL (mm)	5493	5493	5493	10065	9955	9955	13000	13000
Μήκος LRU (mm)	3100	3100	3100	5385	5510	5510	6970	6970
Πλάτος LRL (mm)	340	340	340	340	340	340	340	340
Πλάτος LRU (mm)	460	460	460	460	715	715	715	715
Ύψος LRL (mm)	180	180	180	180	180	180	180	180
Ύψος LRU (mm)	175	175	175	175	210	210	210	210
Βάρος LRL (kg)	33kg	33kg	33kg	46kg	62kg	62kg	79kg	79kg
Βάρος LRU (kg)	31kg	31kg	31kg	47kg	66kg	66kg	81kg	81kg
Παροχή	Όλα τα μοντέλα R - 1/2							
Ηλεκτρική παροχή	230v~50hz, Current rating at 0.55A, Fuse externally 3A							
Έξοδος καυσαερίων	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm
Είσοδος αέρα	101,6mm	101,6mm	101,6mm	101,6mm	101,6mm	101,6mm	101,6mm	101,6mm

EPA
Κάτοπτρα αερίου με μονή ή διπλή σωλήνα δύο σταδίων.

EPA U
Κάτοπτρα αερίου με μονή ή διπλή σωλήνα δύο σταδίων.

	EPA 12	EPA 15	EPA 20	EPA 25	EPA 30	EPA 38	EPA 45	EPA 55
Απόδοση - max (kw)	11,50	14	20	25	30	36,60	45	53
Απόδοση - low (kw)	7,30	9,70	14	17	20,05	25,60	30,80	37,10
Μήκος - mm L	4930 - 6460	6460 - 12550	6460 - 12550	9500 - 12550		12550 - 18650	12550 - 18650	15600 - 21700
Μήκος - mm U	3790	3790 - 6840	3790 - 6840	3790 - 6840	5310 - 6840	5310 - 9880	6840 - 9880	8360 - 11410
Πλάτος - mm L	330	330	330	330	330	330	330	330
Πλάτος - mm U	790	790	790	790	790	790	790	790
Ύψος - mm L-U	370	370	370	370	370	370	370	370
Παροχή	Όλα τα μοντέλα R - 1/2							
Ηλεκτρική παροχή	230v~50hz 125w, Current rating at 0.55A, Fuse externally 3A							
Έξοδος καυσαερίων	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm	127mm
Είσοδος αέρα	101,6mm	101,6mm	101,6mm	101,6mm	101,6mm	101,6mm	101,6mm	101,6mm

DC ECO
Κεραμικά κάτοπτρα αερίου
(επιλογή μοντέλου 1 ή 2 σταδίων)

DELUX
Κεραμικά κάτοπτρα αερίου
(επιλογή μοντέλου 1 ή 2 σταδίων)

ΤΥΠΟΣ	DC 4PB DELUX 4PB	DC 6PB DELUX 6PB	DC 8PB	DC 10PB	DC 12PB
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Hi	7,2 KW	9,6 KW	16,1 KW	18,3 KW	22,2 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Lo	5,45 KW	7,2 KW	12,1 KW	13,8 KW	16,7 KW
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	4	6	8	10	12
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική
ΚΑΥΣΙΜΟ	LPG - NG	LPG - NG	LPG - NG	LPG - NG	LPG - NG
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG	0,50 kg/h	0,67 kg/h	0,97 kg/h	1,28 kg/h	1,55 kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NG	0,69 m^3/h	0,91 m^3/h	1,53 m^3/h	1,75 m^3/h	2,12 m^3/h
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	670x375x250 693x267x173	855x375x250 877x267x173	1040x375x250	1230x375x250	1410x375x250

RIALTO
Κεραμικά κάτοπτρα αερίου

ΤΥΠΟΣ	7/4	10/6	18/10
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Hi	8,1 KW	12,1 KW	19 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Lo	5,5 KW	8,5 KW	14 KW
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	4	6	10
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική
ΚΑΥΣΙΜΟ	LPG - NG	LPG - NG	LPG - NG
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG	0,50 kg/h	0,86 kg/h	1,35 kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NG	0,70 m^3/h	1,15 m^3/h	2,16 m^3/h
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	Φ 238x800	Φ 238x995	Φ 238x1372

GLASS HEAT
Κεραμικά κάτοπτρα αερίου

ΤΥΠΟΣ	GLASS HEAT
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Hi	10,25 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Lo	7,0 KW
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	6
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	Ηλεκτρονική
ΚΑΥΣΙΜΟ	LPG - NG
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG	0,72 kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NG	0,95 m^3/h
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	1220x300x244

PRIME HEAT
Κεραμικά κάτοπτρα αερίου (remote control)

ΤΥΠΟΣ	4/6	6/12	12/25
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Hi	6 KW	12 KW	25 KW
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Lo	4 KW	8 KW	18 KW
ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	4	6	12
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική
ΚΑΥΣΙΜΟ	LPG - NG	LPG - NG	LPG - NG
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG	0,42 kg/h	0,84 kg/h	1,76 kg/h
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NG	0,57 m^3/h	1,14 m^3/h	2,38 m^3/h
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	270x780x230	270x960x230	270x1500x230

Θερμάστρες αερίου αληθινής φλόγας
Μανιτάρια υγραερίου

SOBRERO
ΠΛΑΤΟΣ mm: 460
ΒΑΘΟΣ mm: 460
ΥΨΟΣ mm: 2100
ΙΣΧΥΣ KW: 8,0-13,0
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ: Βουτάνιο, Προπάνιο

ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΛΑΤΟΣ mm: 460
ΒΑΘΟΣ mm: 460
ΥΨΟΣ mm: 2240
ΙΣΧΥΣ KW: 8,0-13,0
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ: Βουτάνιο, Προπάνιο

Διαθέσιμα χρώματα:
Μαύρο, Γκρι, Inox, Χάλκινο

SOLFLAME
ΠΛΑΤΟΣ mm : 650
ΒΑΘΟΣ mm : 620
ΥΨΟΣ mm : 2200
ΙΣΧΥΣ KW : 6,5-10,5
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ :
Βουτάνιο, Προπάνιο

SOBRERO SMALL
ΠΛΑΤΟΣ mm: 460
ΒΑΘΟΣ mm: 460
ΥΨΟΣ mm: 1800
ΙΣΧΥΣ KW: 6,0-11,0
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ: Βουτάνιο, Προπάνιο

ΠΥΡΑΜΙΔΑ
ΠΛΑΤΟΣ mm: 500
ΒΑΘΟΣ mm: 500
ΥΨΟΣ mm: 2300
ΙΣΧΥΣ KW: 8,0-13,0
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ: Βουτάνιο, Προπάνιο

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΑΕΡΙΟΥ

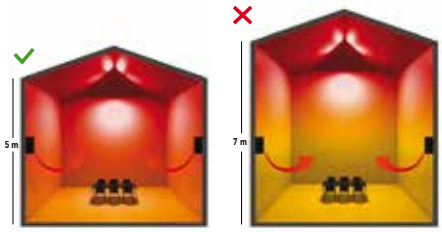

Χαρακτηριστικά:
-5 βαθμίδες θέρμανσης με τηλεχειριστήριο ή λειτουργία με θερμοστάτη.
-Βαθμίδα θέρμανσης και ειδοποίηση σφάλματος στην οθόνη της συσκευής.
-Υψηλή απόδοση χάρη στην ειδική κατασκευή του χώρου καύσης.
-Υψηλή ασφάλεια, περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας.
-Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.
-Χαμηλές εκπομπές ρύπων.
-Αθόρυβη λειτουργία.
-Έξοδος Καυσαερίων Ø100.
-Ηλεκτρική Σύνδεση (EU) 190-260v/50-60Hz.
-Σύνδεση Αερίου (EU) G 3/4.
-Πίεση λειτουργιάς NG 21/55mbar - LPG 32/55mbar.

ΤΥΠΟΣ	ANT25	ANT35	ANT40	ANT45
ΑΠΟΔΟΣΗ	25 KW	35KW	40 KW	45 KW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG	1,76 kg/h	2,46 KW	2,81 KW	3,16 KW
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NG	2,38 m^3/h	3,33 m^3/h	3,80 m^3/h	4,28 m^3/h
ΑΝΑΦΛΕΞΗ	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική
ΡΟΗ	3400m^3	3400m^3	3400m^3	3400m^3
ΚΑΛΥΨΗ m^2	120-180m^2	170-260m^2	200-300m^2	220-330m^2
ΒΑΡΟΣ	39kg	56kg	56kg	56kg
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)	710x560x640	790x740x820	790x740x820	790x740x820

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

- Μοντέλα: 37-50-77-130-180 cm.
- Τύπος εγκατάστασης Β, για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους: όπου υπάρχει ξύλινο τζάκι.
- Εγκατάσταση ΤΥΠΟΥ Α, για εξωτερική χρήση:
- Απαιτείται μόνο μία σύνδεση αερίου.
- Εργασία με τηλεχειριστήριο και δέκτη
- με καλώδιο 50cm.
- Ρυθμίστε τη ρύθμιση της φλόγας (min / max).

PANEL ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οι υπέρυθρες ακτίνες είναι το μόνο είδος κύματος φωτός του ηλιακού φάσματος το οποίο έχει θετικό αντίκτυπο στο ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ύπαρξη και όχι μόνο.

Οι υπέρυθρες ακτίνες είναι αόρατες στο ανθρώπινο μάτι επειδή είναι εκτός του οπτικού μας φάσματος. Το αόρατο αυτό φώς απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα και νιώθουμε την ζέστη που προκαλε

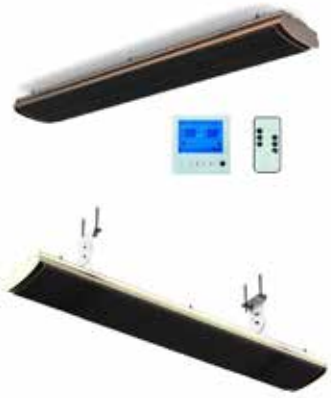

AMBER

clima ANTARTIS
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

YOUR PERFECT CLIMATE

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΑΡΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
7 χλμ Λεωφ. Κορωπίου-Βάρης, 19400 Κορωπί
210 66 27 566 -7
info@clima-antartis.gr
www.clima-antartis.gr
Clima-Antartis Co
antartis_company
Clima Antartis